

ANDRIS LUX ECO




/ TERMOACUMULADOR ELÉCTRICO / INSTALAÇÃO SOBRE-BANCADA / FUNÇÃO ECO EVO

- Design exclusivo para integração em qualquer espaço
- Display de LED intuitivo para fácil regulação electrónica da temperatura
- Nova função ECO EVO: até 15% de economia energética
- Resistência blindada incoloy vitrificada anticalcário
- Depósito esmaltado a titânio a 850 °C
- Isolamento poliuretano de alta densidade (sem CDC nem HCFC)
- Ânodo de magnésio de grandes dimensões
- Flange de 4 parafusos para maior durabilidade e fácil manutenção
- ABS: sistema de segurança electrónica
- Termóstato electrónico de alta precisão com sonda NTC
- Tempo de aquecimento reduzido
- Dimensões compactas ideais para pequenos espaços
- Instalação fácil com suporte mural incluído



15% Poupança energética
Função ECO EVO

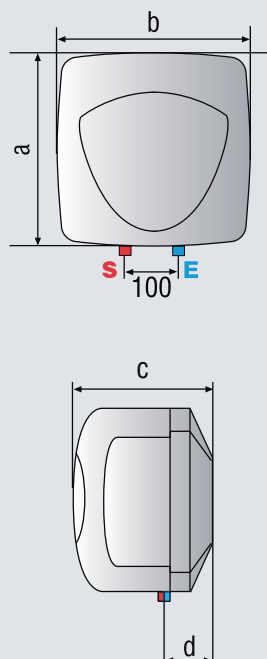

DADOS TÉCNICOS

		ANDRIS LUX ECO 15 OR	ANDRIS LUX ECO 30 OR
Instalação		sobre lava-mãos	sobre lava-mãos
Capacidade	l	15	30
Potência	W	1,2	1,5
Voltagem	V	230	230
Tiempo aquec. ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	h. min.	0,45	1,1
Temp. máx. exercício	$^{\circ}\text{C}$	78	78
Dispersão térmica 65°C	kWh/24h	0,61	0,77
Pressão máx. exercício	bar	8	8
Peso neto	kg	7,4	12,8
Índice proteção	IP	IPX4	IPX4

DIMENSÕES

		15 OR EU	30 OR EU
Tubos entrada/saída	Pulgadas	1/2"	1/2"
a	mm	360	446
b	mm	360	446
c	mm	342	406
d	mm	78	115

ANDRIS LUX ECO		15 OR EU	30 OR EU
	Classe Erp AQS	ErP	A
	Perfil de consumo	ErP	XXS
Código		3100550	3100552

LEGENDA.

E Entrada água fria. S Saída água quente.