

# PRO B STI



GARANTIA TOTAL



GARANTIA CUBA



REVENTIMENTO DE TITANIO



FÁCIL MANUTENÇÃO



REGULACÃO EXTERNA DA TEMPERATURA



## / TERMOACUMULADOR ELÉTRICO / INSTALAÇÃO DE CHÃO

- Depósito esmaltado em titânio A 850 °C
- Ânodo de magnésio de grandes dimensões
- Máxima proteção: IP 25 D
- Resistência blindada
- Isolamento poliuretano (sem CFC ni HCFC)
- Grande caudal de água quente
- Conexão trifásica de série
- Regulação exterior da temperatura
- Ampla Flange de inspeção para uma manutenção mais fácil
- 2 anos de garantia total
- 3 anos de garantia para cuba



de F a A+



### DADOS TÉCNICOS

		PRO B 500 STI
Capacidade	l	500
Potência	W	6.000
Voltagem	V	230/400 TRI
Tempo aquec. ( $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$ )	h. min.	4,5
Temp. máx. exercício	$^{\circ}\text{C}$	80
Dispersão térmica 65 $^{\circ}\text{C}$	kWh/24h	3,6
Pressão máx. exercício	bar	6
Peso bruto	kg	127
Índice proteção	IP	IP25D



### DIMENSÕES

Tubos entrada/saída	Polegadas	1"
---------------------	-----------	----

### PRO B STI

		500 STI EU
	Classe Erp AQS	ErP
	Perfil de consumo	ErP
Código		3070544

\* O valor da capacidade corresponde ao segmento de produto. O volume útil está discriminado na documentação técnica.

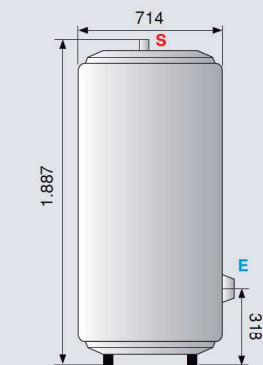

PRO B STI

#### LEGENDA.

Medidas em mm

E Entrada água fria. S Saída água quente