

S/SGA FF X



ANTIGELO

CONTROLO
ELETRÓNICO

DESIGN ITALIANO



REGULAÇÃO
EXTERNA DA
TEMPERATURA

/ ACUMULADOR A GÁS / MURAL / BAIXO NOX
/ CÁMARA ESTANQUE / EVACUAÇÃO DE FUMOS TIRAGEM FORÇADA

- Baixo NOx: conforme ErP 2018
- Acendimento eletrónico (necessita alimentação elétrica)
- Cuba esmaltada a titânio
- Ânodo de magnésio
- Preparado para trabalhar só a GN
- Evacuação de fumos com curva 90° ajustável a 360°
- Alta eficiência energética
- Função anti-gelo
- Sistema de evacuação de fumos coaxial Ø60/100 com comprimento máximo de 5m



de F a A+

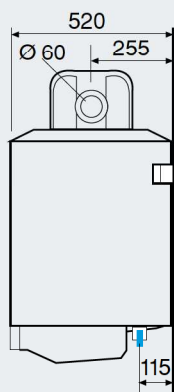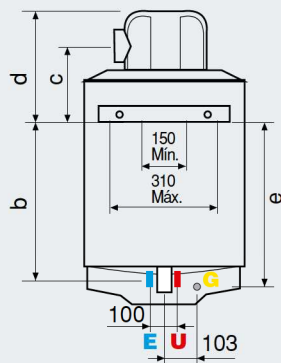

LEGENDA.

- E** Entrada agua fría G 3/4"
U Salida agua caliente G 3/4"
G Entrada gas G 1/2"

DADOS TÉCNICOS

		S/SGA FF X 80*	S/SGA FF X 100*
Capacidade nominal l	l	75	100
Potência térmica	kW	5	5
Potência útil	kW	4,55	4,55
Tempo de aquecimento ($\Delta T = 45^{\circ}C$)	Min.	50	50
Agua continua a $\Delta T = 30^{\circ}C$	l / h.	95	95
Consumo de metano G20	m ³ / h	0,53	0,53
Pressão nominal	bar	8	8
Dist. máx. Ø60/100	m	5	5
Peso neto	kg	38	57

DIMENSÕES

		80*	100*
a	mm	895	1050
b	mm	510	655
c	mm	237	246
d	mm	345	355
e	mm	500	645

Consumo en condiciones estándar: 15°C, 1013 mbar

S/SGA FF X		80*	100*
	Classe Erp ACS	A	A
	Perfil de consumo	M	M
Código		3211011	3211012

** Consultar disponibilidade, dados técnicos e dimensões preliminares e definitivas no Manual de Instalação

* O valor da capacidade mencionado neste folheto identifica a categoria do produto. A capacidade real do produto vem indicada na documentação técnica relativa.